

¦¿¡±!¢9[{Yº a!b¦#[

Immax NEO LITE TUDO Smart stropní svítidlo s RGB podsvícením 40(60)cm, 50(65)W Tuya WiFi +BT+Beacon

07164-40 - kruh bílý,07166-B40 - kruh černý 50W,3200lm
07167-B40 - čtverec černý,07168-W40 - čtverec bílý,50W,3200lm
07169-W60-kruh bílý,07170-B60-kruh černý 65W,3905lm

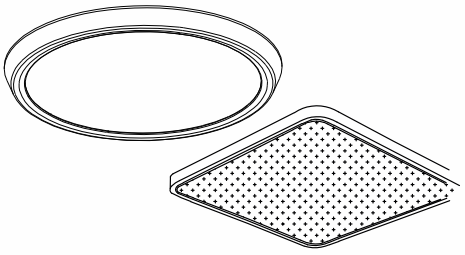



UŽIVATELSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.Před sestavením lampy nebo výměnou žárovky vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Lampu používejte pouze ve vnitřních a suchých prostorách.Při manipulaci se stínidlem postupujte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte lampu s poškozeným napájecím kabelem nebo jinými poškozenými součástmi. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu. **ÚDRŽBA** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. K čištění používejte měkký hadřík. Nepoužívejte drsné ani abrazivní materiály. Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky. V případě přímého připojení k elektrické síti vypněte příslušný jistič. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložená. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nad-měrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
-Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
-Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
-Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
-Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
-Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

ZKRÁCENÁ VERZE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07164-40 / 07166-B40 / 07169-W60 / 07167-B40 / 07168-W40 / 07170-B60 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www. immax.cz Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY

Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním. odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.- Nr. DE 88927148

Obrázky v manuálu jsou pouze informativní, zobrazený produkt se může od skutečného výrobku lišit.

Specifikace

07164-40
Protokol: Wifi Tua
Frekvence: 2,4 GHz
Příkon: 50W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 400 x 400 x 32mm
Světelný tok: 3200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

07166-B40
Protokol: Wifi Tuya
Frekvence: 2,4 GHz
Příkon: 50W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 400 x 400 x 32mm
Světelný tok: 3200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

07167-B40
Protokol: Wifi Tuya
Frekvence: 2,4 GHz
Příkon: 50W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 400 x 400 x 32mm
Světelný tok: 3200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

Výrobce: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU) Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně. www.immax.cz

Specifikace

07168-W40
Protokol: Wifi Tua
Frekvene: 2,4 GHz
Příkon: 50W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 400 x 400 x 32mm
Světelný tok: 3200lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

07169-W60
Protokol: Wifi Tuya
Frekvence: 2,4 GHz
Příkon: 65W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 600 x 35mm
Světelný tok: 3905 lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

07170-B60
Protokol: Wifi Tuya
Frekvence: 2,4 GHz
Příkon: 65W
Materiál: plast
Barva světla: 2700-6500K + RGB podsvícení
Rozměry: 600 x 35mm
Světelný tok: 3905 lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Počet spínacích cyklů: 15000
Provozní teplota okolí (Ta): -10°C ~ +40°C
Třída ochrany: II
Vstupní napětí zdroje: AC 230V 50/60Hz
CRI (Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Součástí balení: návod+ světlo + ovladač

NÁVOD K INSTALACI
Elektroinstalační práce smí provádět pouze kvalifikovaný odborník v souladu s normami ČSN. Jakmile zajistíte bezpečné odpojení napájení, můžete přistoupit k instalaci svítidla. Při instalaci postupujte podle přiložených pokynů. Před používáním svítidla si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.Je nutné správné připojení, postupujte prosím krok za krokem podle pokynů.

DULEŽITÉ!!!


PÁROVÁNÍ SVĚTLA S OVLADAČEM
Nejnovější typy světel s protokolem BEACON můžete používat:
1. samostatně s dálkovým ovladačem (DO) a to i bez použití WiFi.
2.nebo si světlo můžete dát do aplikace Immax NEO PRO a následně napárovat dálkový ovladač ke světlu.

Párování světla s DO:
1.Světlo vypněte alespoň na 30 vteřin a pak jej znovu zapněte. Na DO zmáčkněte na dobu 5 vteřin A,B,C nebo D (podle toho který kanál hodláte dané světlo (žárovku) používat). Světlo by mělo probliknout a tím naznačí úspěšné spárování s DO.
2.světlo (žárovku) které jste napárovali do aplikace Immax NEO PRO opět vypněte nejméně na 5 vteřin a pokračujte jako v bodu 1. Po spárování vám světlo bude reagovat jak na aplikaci tak i na DO.


RESET SVÍTIDLA – Svítidlo resetujte pouze v případě nejde-li svítidlo spárovat s bránou nebo s dálkovým ovladačem. vypněte a zapněte LED svítidlo 3x nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po třetím zapnutím vydržte než začne LED svítidlo blikat.

Výrobce: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU) Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně. www.immax.cz


Instalační návod




Před instalací svítidla vypněte pojistky.

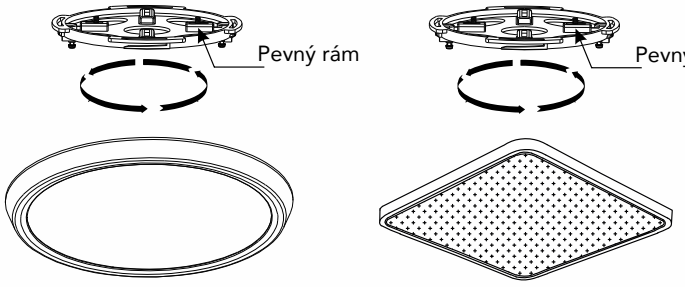

1. Otočte pevný rám podle šipky a vyjměte jej.
a)Zkontrolujte, zda jsou všechny díly součástí dodávky: 1x tělo svítidla, 1x upevňovací rám, 4 šrouby, 4 hmoždinky, 1 návod k použití.
b) Před instalací svítidla vypněte pojistky!!!
c) Aby bylo možné tento produkt bezpečně nainstalovat, jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.
d) Nepřidávejte nové připojení vodičů
e) Elektroinstalační práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN.
f) Vybalte svítidlo z transportního obalu a rozložte svítidlo na měkkou podložku
g) Pokud jste se ujistili, že je elektřina bezpečně vypnuta, můžete se pustit do samotné instalace svítidla. Při montáži postupujte dle přiloženého obrázkového návodu.
h) Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo
i) Svítidlo není vodotěsné, uchovávejte jej mimo dosah vody.

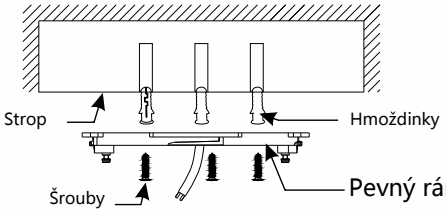



3. Po vyvrtání rozpěrných šroubů do vorů pro šrouby použijte šrouby k upevnění pevného rámu.




4. Zapojte vodiče podle schéma

Připevnění svítidla

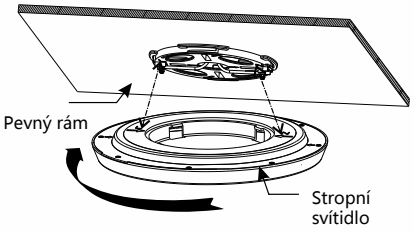





5. Upevnění svítidla. Šipka na zadní straně svítidla je zarovnána se šipkou na upevňovacím rámu, otočte ve směru hodinových ručiček o 45°.

Výrobce: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU) Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně. www.immax.cz